施工説明書および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因になります。
・アンカーボルト吊り下げ専用器具です。
傾斜天井、壁面には取り付けないでください。落下の原因となります。
・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。
火災の原因となります。
・本器具は防湿型ではありません。湿気、湿気の多い場所
では　使わないでください。感電の原因となります。
・器具に他の加重を掛けないでください。
落下、感電、焼損の原因となります。
・LEDランプの取り外し、交換はできません。
取り外し、交換には電気工事士の資格が必要です。
落下、感電、焼損の原因となります。

使用上のご注意

・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、
商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、
器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、
正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る
場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・安全上、照明部を長時間直視しないでください。

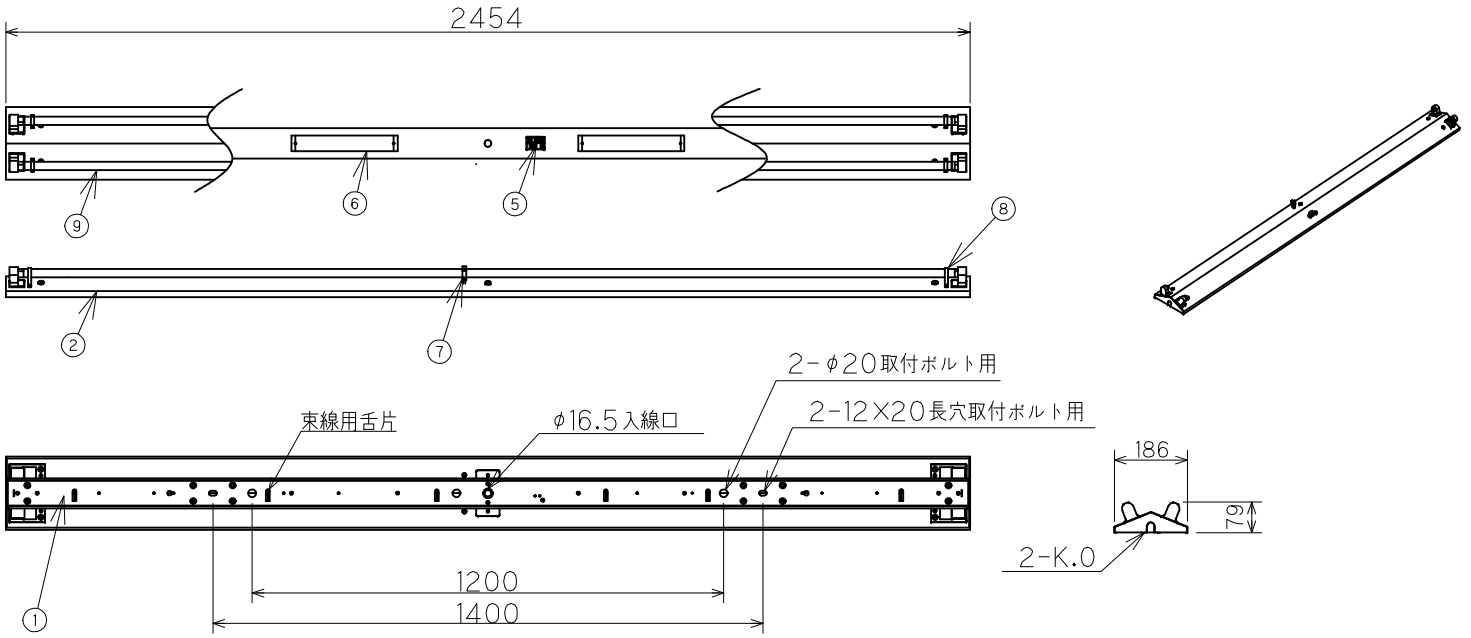

・落下防止金具は器具、ランプに対して
垂直になるように取り付けてください

取り付けトルク指定
0.5~0.7N・m



・取り外し防止固定具取り付けには
付属のビスをご使用ください

取り付けトルク指定
1.5~2.5N・m



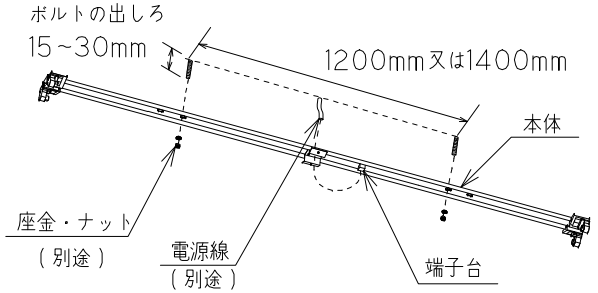

部番	品　名	材質	個数	備　考
10	ビス		8	取り外し防止固定具用
9	LEDランプ		2	
8	取り外し防止固定具	ポリエステルフィルム	4	
7	落下防止金具	バネ鋼板　t0.6	2	
6	直流電源		2	
5	電源端子台		1	20A　300V
4	ランプソケット（可動側）	PBT	2	3A　600V
3	ランプソケット（固定側）	PBT	2	3A　600V
2	反射板	SPC　t0.5	1	白塗装
1	本体	SPG　t0.5	1	

器具品番	KN110KT-108W-F2	KN110KT-90W-F2	KN110KT-84W-F2
入力電流	1.10-0.60A	0.92-0.50A	0.84-0.46A
入力電力	108W	90W	84W
定格電圧	AC100-200V　50/60Hz		
器具質量	4.4kg（ランプ質量含まず）		
適合ランプ型名	FFxEV110-xxM3xシリーズ FF8E110シリーズ		
ランプ消費電力	46.8W　2本	39.6W　2本	36.0W　2本
ランプ入力電流/電圧	1.30A/36V	1.10A/36V	1.00A36V

10J　　単位：mm

興和株式会社　　環境・省エネ事業部